Industrial Monitor HI-64T

The Versatile 6,4“ Color Touchscreen Monitor

www.ipc-markt.de

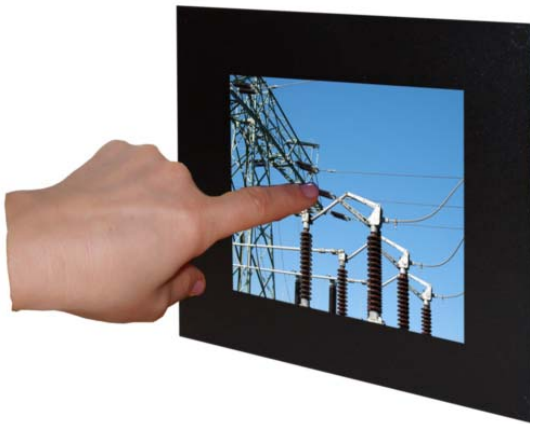
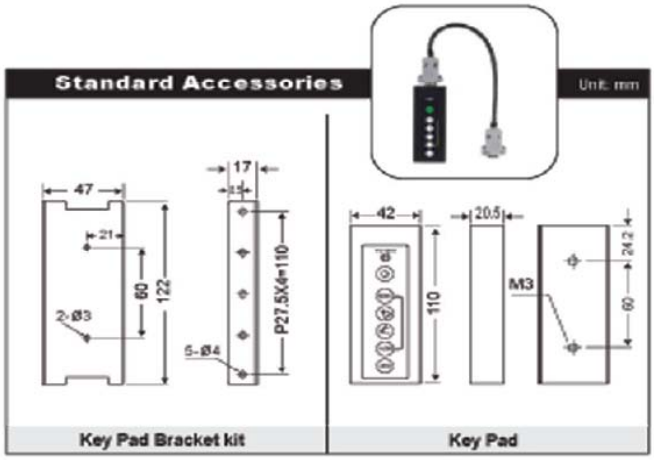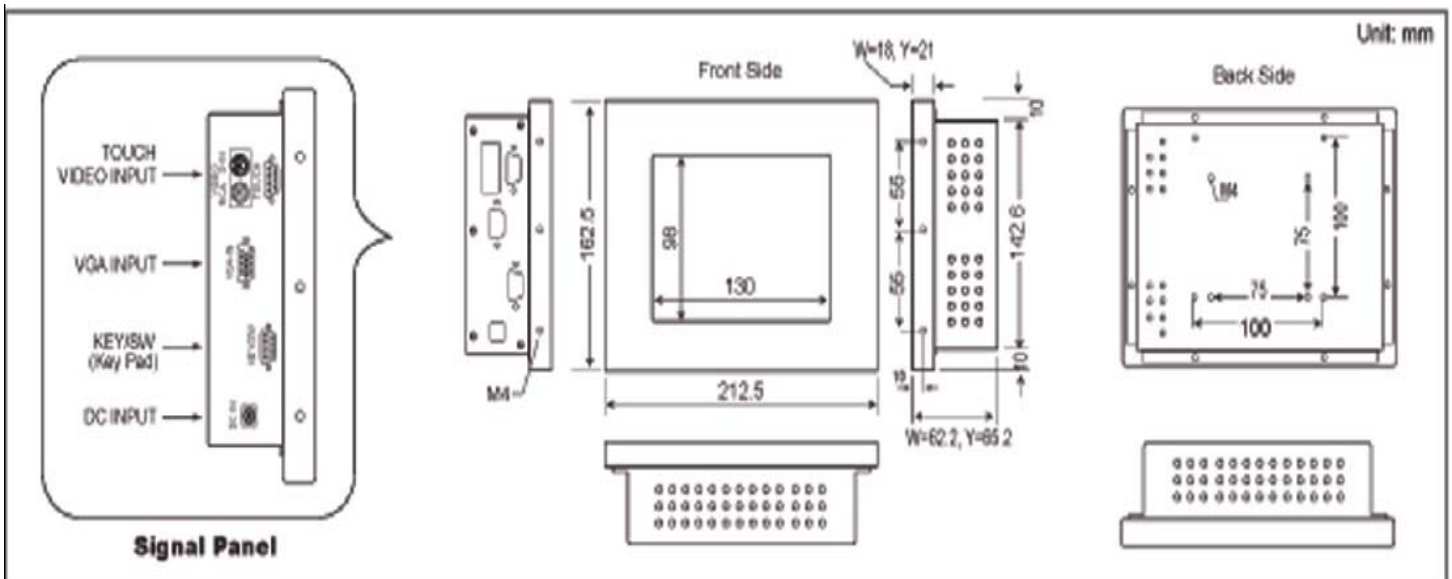
Model NO.	HI-64T	
Viewing Area	6,4”	
Touch Panel	ELO 5 Wire	
Resolution	640x480	VGA
Eff. Display Area	129,6 x 97,44	mm
Colors	262.144	
Response Time	< 32/35ms	typ
Contrast Ratio	180 : 1	
Brightness	300 cd/qm	
Viewing Angle	H 55 x V 65	
Input Signal	Analog VGA /	Video Comp. (Opt.)
Input Connector	D-sub 15pin /	Cinch
Scan Frequency	H:30- 37 KHz	V: 56-72Hz
Power Mgmt	VESA DPMS	Standard
Consumption / Power Supply	16W @12/24VDC	12 VDC Adapter 24 VDC (opt,)
Dimensions (mm)	See Drawing	
Oper. Temperature	0-50 Degr. C	
Weight (KG)	1,5	2,1KG (19”)
Standard	IP-65 (Front)	(Optional)