


## ATX Motherboard MB 960

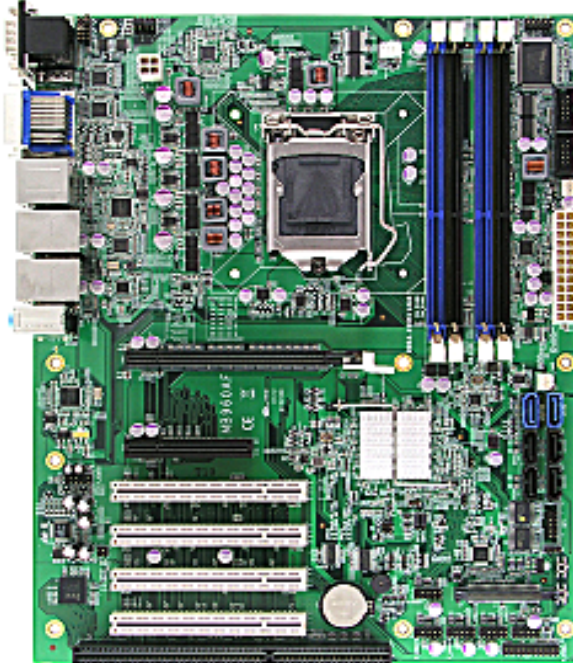

### CPU Intel QM67 Socket LGA 1155, 1x ISA

#### Features

- CPU Intel Core i/i5,i3
- RAM 16 GB, DDR3
- 2x SATA2, 2 x SATA3
- 2 x USB 3.0
- 14 x USB 2.0
- 4 x COM
- 1 x PCIe(16)
- 4xPCI
- 1xISA
- Intel AMT 7.0 Support

#### System

<b>CPU</b>	Socket LGA1155 für Intel® Core™ i7/i5/i3 Pentium® 2nd Generation QC/DC Prozessoren, bis 3.4 GHz
<b>Chipsatz</b>	Intel® Q67
<b>Systemspeicher</b>	4 x DDR3 DIMM, max. 16 GB
<b>BIOS</b>	AMI
<b>Watchdog Timer</b>	256 Levels
<b>SSD / CF / TPM</b>	TPM 1.2 (bei MB960AF)
<b>HW Überwachung</b>	ja
<b>Erweiterungsslots</b>	1 x PCIe(x16), 1 x PCIe(x4), 4 x PCI, 1 x ISA

#### Grafik

<b>VGA Controller</b>	je nach Prozessorauswahl, Intel® Graphics HD 3000 oder HD2000
<b>VGA Speicher</b>	bis 1024 MB shared Memory
<b>Interface</b>	CRT, DVI-I, DVI-D, HDMI

#### Ethernet

<b>LAN Controller</b>	Intel® 82579LM Giga-LAN PHY (bei MB960AF) Intel® 82579V Giga-LAN PHY (bei MB960F) Intel® 82583V PCI-E Gigabit LAN
<b>Schnittstelle</b>	RJ-45 onboard

#### Multi E/As

<b>Chipsatz</b>	Fintek F81865-I 4 x SATA II, 2 x SATAIII, 3 x RS232, 1 x RS-232/422/485 mit autoflow control
<b>USB</b>	4 x USB 2.0, 10 x USB 2.0 intern (über Pinheader) 2 x USB 3.0
<b>Audio</b>	Realtek ALC892 HD, 7.1 CH
<b>Andere</b>	digitale E/As (4 Ein- / 4 Ausgänge)

#### Mechanik & Umgebungsbedingungen

<b>Power</b>	ATX
<b>Abmessungen</b>	305 x 244 mm
<b>Betriebstemperatur</b>	0°C bis 60°C
<b>Lagertemperatur</b>	-20°C bis 80°C
<b>rel. Luftfeuchtigkeit</b>	10% bis 90%, nicht kondensierend